
ЗАДНИЙ СПОЙЛЕР И ДЕФЛЕКТОР



ЗАДНИЙ СПОЙЛЕР

СНЯТИЕ

1. Откройте дверь задка и снимите резиновые втулки (по 1 шт. слева и справа).
2. Снимите отделку двери задка (см. раздел «Отделка двери задка» в гл. УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ И ЗАКРЫВАНИЯ).
3. Открутите установочные гайки (по 2 шт. слева и справа).

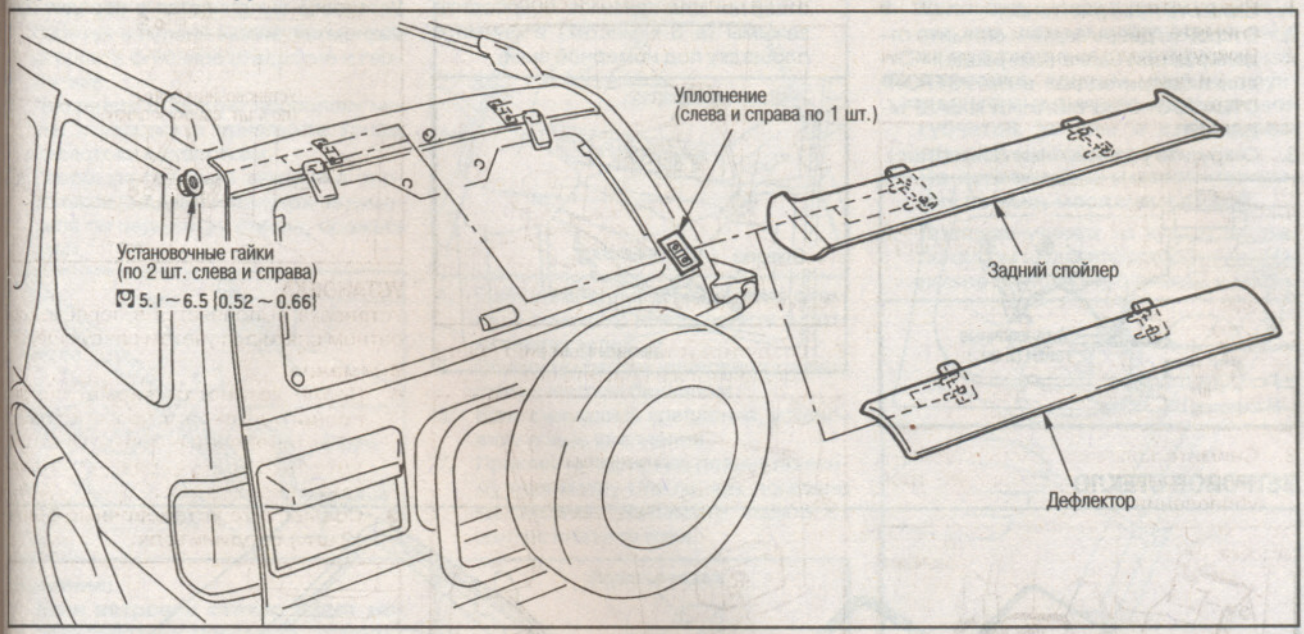

4. Снимите спойлер в сборе.

УСТАНОВКА

1. Тряпкой удалите грязь с панели двери задка.
2. Вставьте резьбовые шпильки (по 1 шт. слева и справа) в отверстия панели двери задка и прижмите установочные поверхности с усилием 69-98 N (7-10 кг).

Внимание:
Если задний спойлер используется повторно, убедитесь, что резиновые уплотнения не деформированы. Если резиновые уплотнения повреждены или деформированы, замените их новыми.



3. Откройте дверь задка, поддерживая спойлер, закрутите установочные гайки (по 2 шт. слева и справа) на шпильки спойлера с внутренней стороны двери.

ДЕФЛЕКТОР

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Снятие и установка дефлектора выполняется так же, как заднего спойлера.

ПЛОЩАДКА ПОД НОМЕРНОЙ ЗНАК

